

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านท่าตูม หมู่3

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท่าตูม หมู่3 จากตามแยกทางเข้าวัดป่าสโสรถึงโรงเรียนบ้านท่าตูมคอนเวก

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


22-มี.ค.-62

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	68,154.31	
2			
3			
4			
5			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	68,154.31	
	ราคากลาง	68,000.00	
	ราคากลาง (100,600 บาท หนึ่งแสนหกกร้อยบาทถ้วน..)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

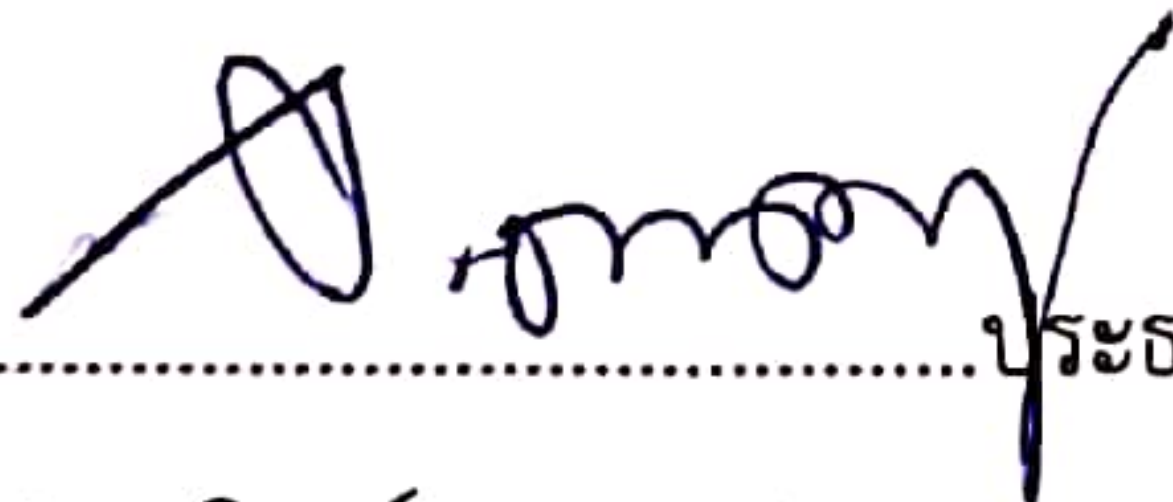


ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ภาคมฤค)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

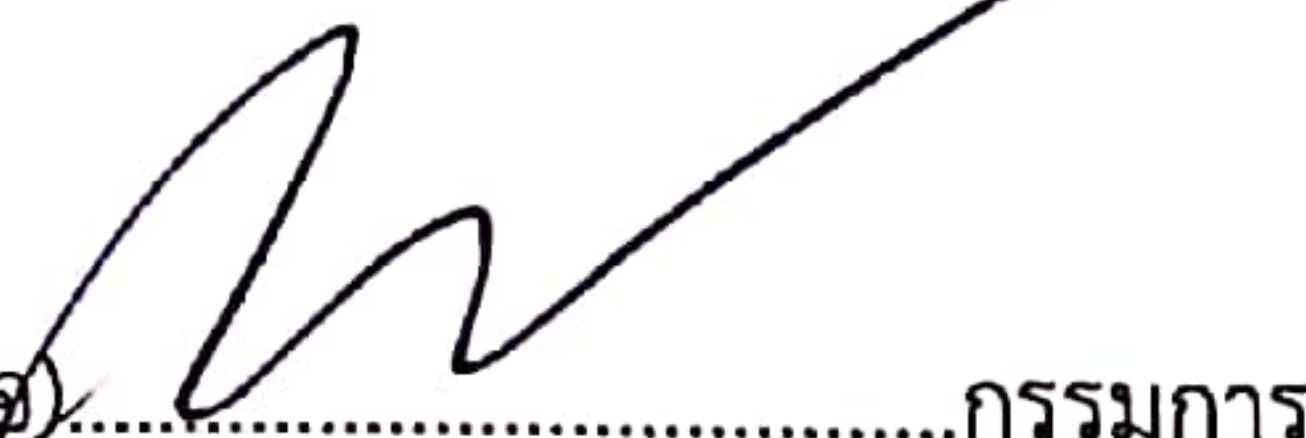


กรรมการ

(นายทีปกร ผาใต้)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

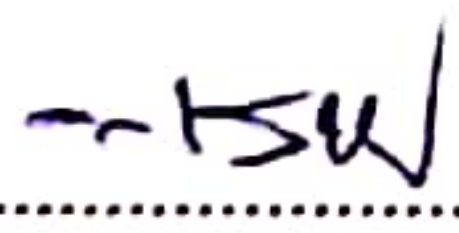

กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันทรืบรร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน : งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านท่าตูม หมู่3
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท่าตูม หมู่3 จากสามแยกทางเข้าวัดป่าสโสมสรถึงโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
 ระยะทาง : 0+199 จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+199
 ผิวจราจร : กว้าง 0.4 ไหล่ทางกว้างข้างละ 0
 แบบเลขที่ : -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ : จำนวน 1 หน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ จำนวน หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ : 22-มี.ค.-62

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACYOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	52,129.65	1.3074	68,154.31	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				- เงินประกันผลงานหัก
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				- พื้นที่ ปกติ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				- VAT 7 %
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)...7%...				

รวมค่าก่อสร้าง

68,154.31

คิดเป็นเงินงบประมาณ

68,154.31

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน


ตรม.

ค่าเฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)

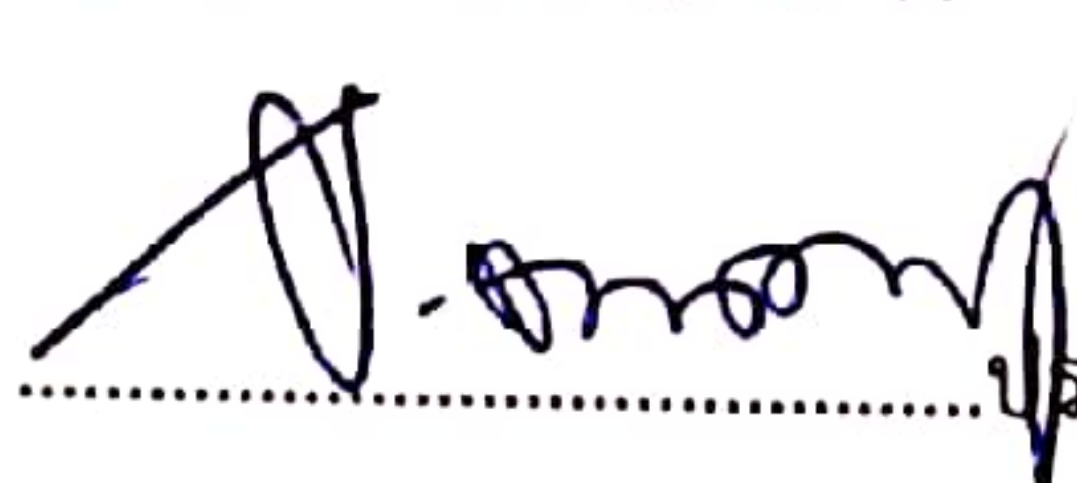

(นายวิฑูรย์ ภาคมฤค)

นักพัฒนาชุมชน


(ลงชื่อ)

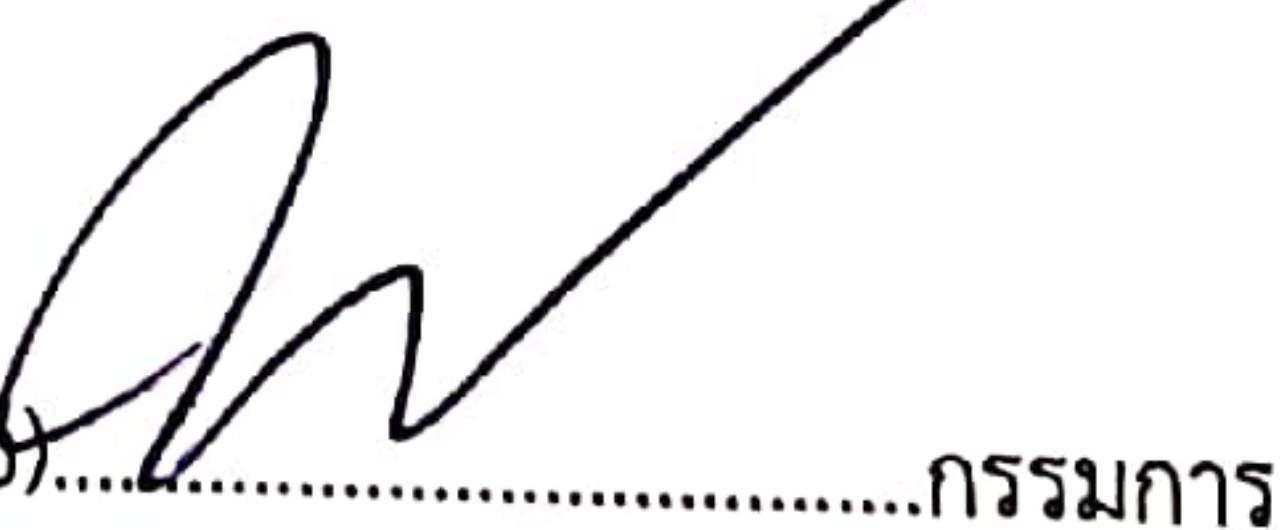

(นายทีปกร ผาใต้)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

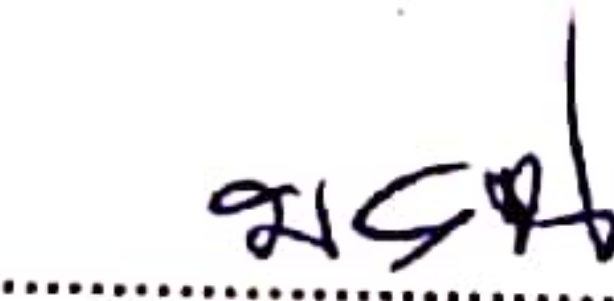

(นายพรชัย จันทรบวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำบ้านท่าตูม หมู่3

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท่าตูม หมู่3 จากสามแยกทางเข้าวัดป่าสโสรถึงโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ

ระยะทาง

0+199 จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+199

ผิวจราจร

กว้าง 0.4 0 ไหล่ทางกว้างข้างละ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย

นายพรชัย จันท์บวร เมื่อวันที่ 22-มี.ค.-62

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินซุด	34.83	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,448.17	3,448.17	
2	ทรายรองพื้น	4.98	ลบ.ม.	308.41	1,535.88	99.00	493.02	2,028.90	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.97	ลบ.ม.	0.00	0.00	398.00	2,376.06	2,376.06	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,552.20	กก.	2.12	3,292.22	0.00	0.00	3,292.22	
	- ทราย	3.70	ลบ.ม.	308.41	1,141.12	0.00	0.00	1,141.12	
	- หิน	6.15	ลบ.ม.	700.93	4,310.72	0.00	0.00	4,310.72	
4	ท่อคอนกรีตผ่าซีก Ø 0.40x 1.00 ม.	199.00	ท่อน	139.00	27,661.00	37.00	7,363.00	35,024.00	
5	ปูนยาแนวรอยต่อ	6.2172	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	435.20	435.20	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	24.97242	กก.	1.91	47.70	0.00	0.00	47.70	
	- ทราย	0.082896	ลบ.ม.	308.41	25.57	0.00	0.00	25.57	
	รวม							52,129.65	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ภาคมฤค)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันท์บวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทีปกร ผาใต้)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้