

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองคู หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบอบต.ท่าตูมกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๓๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. แบบ ปร.๔
 ๒. แบบ ปร.๕
 ๓. แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิฑูรย์ ภาคมฤค	ประธานกรรมการ
๒.นางภนิดา สติภา	กรรมการ
๓.นายพรชัย จันท์บวร	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

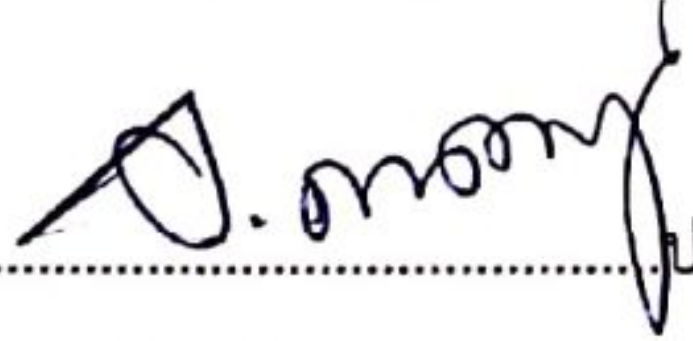
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร.4 ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างถนน กสท.(จากซอยข้าง รร.บ้านหนองข่า หนองคูโปโล)
บ้านหนองคู หมู่8
-
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1-พ.ค.-62

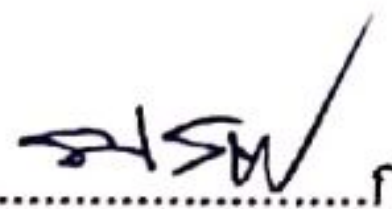
หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	239,499.10	
2			
3			
4			
5			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	239,499.10	
	ราคากลาง	237,000.00	
	ราคากลาง (237,000 บาท สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน..)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายวิฑูรย์ ภาคมฤค)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) 
(นางภนิดา สติภา)
ครู

(ลงชื่อ) 
(นายพรชัย จันทรบวร)
ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากซอยข้าง รร.บ้านหนองข่า หนองคูโปโล)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองคู หมู่8
 ระยะทาง 0.08 จาก กม. จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+080
 ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 หน้า พร้อมเอกสารอื่นๆ จำนวน หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1-พ.ค.-62

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACYOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	175,792.05	1.3624	239,499.10	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				- เงินประกันผลงานหัก
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				- พื้นที่ ปกติ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				- VAT 7 %
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat)...7%...				

รวมค่าก่อสร้าง 239,499.10

คิดเป็นเงินงบประมาณ 239,499.10

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย จำนวน 320.00 ตรม. ค่าเฉลี่ย 748.43 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายวิฑูรย์ ภาคมฤค)
 นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางภนิดา สติภา)
 ครู

(ลงชื่อ)กรรมการและเลขานุการ
 (นายพรชัย จันทรบวร)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ระยะทาง

ผิวจราจร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากซอยข้าง รร.บ้านหนองข่า หนองคูโปไล)

บ้านหนองคู หมู่8

0.08 จาก กม.0+000 ถึง กม. 0+080

กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายพรชัย จันทร์บวร

เมื่อวันที่ 1-พ.ค.-62

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถนน คสล.								
1	งานถมป่าและขุดตอ ขนาดเบา	320.00	ตร.ม.	0.00	-	1.70	544.00	544.00	น้ำมันดีเซล
2	ลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น	102.40	ลบ.ม.	368.66	37,750.78	54.04	5,533.70	43,284.48	
3	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	22.40	ลบ.ม.	308.41	6,908.38	33.77	756.45	7,664.83	ลิตรละ
4	คอนกรีต(ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.)	48.00	ลบ.ม.	2,042.06	98,018.88	0.00	-	98,018.88	27.00-27.99
5	ค่าปูผิวคอนกรีต	320.00	ตร.ม.	0.00	-	12.02	3,846.40	3,846.40	บาท
6	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	320	ตร.ม.	25.04	8,012.80	5.00	1,600.00	9,612.80	
7	เหล็ก RB 0 15 มม.	0.072120	ตัน	23,813.83	1,717.45	-	-	1,717.45	
8	เหล็ก RB 0 19 มม.	-	ตัน		-	-	-	-	
9	JOINT SEALER	28.80	ลิตร	58.33	1,679.90	-	-	1,679.90	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	53.32	เมตร	0.00	-	14.10	751.81	751.81	
11	ลูกรังไหล่ทาง	6.40	ลบ.ม.	368.66	2,359.42	18.05	115.52	2,474.94	
12	ค่าแบบเหล็ก(ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	160.00	เมตร	-	-	20.60	3,296.00	3,296.00	
13	ป้าย								
14	เหล็กท่อกกลมผิวดำ ขนาด ศก. 2" หนา 2 มม. ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	433.50	433.50	0.00	0.00	433.50	
15	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4x8 ฟุต เบอร์ 27	1.00	แผ่น	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	1,048.10	
16	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1" x 1" หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	1.80	ท่อน	134.92	242.86	0.00	0.00	242.86	
17	สีกันสนิม	6.00	ตร.ม.	39.92	239.52	0.00	0.00	239.52	
18	น้ำมันสน	1.00	ขวด	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
19	ทรายรองกันหลุม	0.009	ลบ.ม.	308.41	2.78	0.00	0.00	2.78	
20	คอนกรีต	0.144	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	37.440	กก.	2.07	77.50	0.00	0.00	77.50	
22	- ทราย	0.08928	ลบ.ม.	308.41	27.53	0.00	0.00	27.53	
23	- หิน	0.14832	ลบ.ม.	700.93	103.96	0.00	0.00	103.96	
24	ค่าแรงประกอบป้ายและเขียนป้าย 30 %	1.00	ป้าย	0.00	0.00	669.80	669.80	669.80	
								175,792.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ ภาคมฤค)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)กรรมการและเลขานุการ

(นายพรชัย จันท์บวร)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางภนิดา สติภา)

ครู